
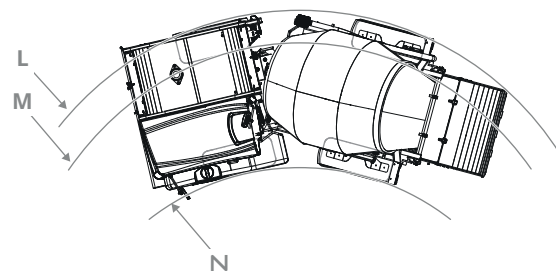



DB 200 BETONIERA AUTOCARICANTE

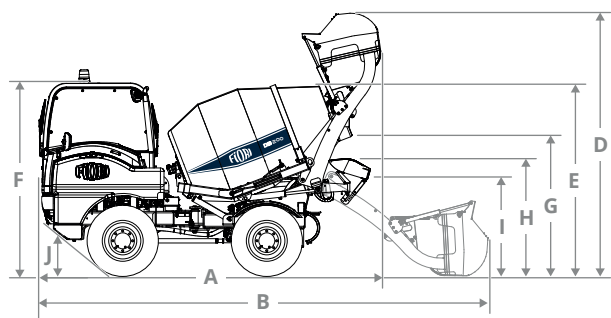

Motore diesel	Stage IIIA/Tier 3	Tier 4 final epa	Stage V
Modello	YANMAR 4TNV88	KOHLER KDI 1.903 TCR	KOHLER KDI 3.404 TCR-SCR
Tipologia	-	Turbo Intercooler	
Cilindrata	2.190cc - 4 in linea	1.861cc - 3 in linea	
Iniezione	Diretta a controllo meccanico	Common Rail a controllo elettrico	
Post-trattamento	-	EGR+DOC	EGR+DOC+DPF
Raffreddamento	Ad acqua, filtro aria a secco		
Potenza max	36,9 kW (49 hp)	42 kW (56 hp)	
Potenza reg	32 kW (44 hp) (2.600 rpm)	42 kW (2.600 rpm)	
Coppia max	139 Nm (1.200 rpm)	225 Nm (1.500 rpm)	
Alternatore	12 V-40 A	12 V-55 A	

Batteria: 12 V - 74 Ah (670 A)

Serbatoio combustibile: 50 L

IMPIANTO IDRAULICO

Portata max: 35 L/min

Pressione max: 245 bar

Capacità totale: 80 L

IMPIANTO ACQUA

Portata max: 140 L/min

Prevalenza max: 3 bar

Capacità totale: 300 L

MISCELAZIONE E SCARICO

Volume tamburo: 2.560 L

Velocità rotazione: 26 rpm

Calcestruzzo: 2 mc

CABINA

ROPS & FOPS Level I - girevole su 180°

PALA DI CARICAMENTO

Capacità volumetrica: 670 L

Numero palate per carico: ca. 3/4

LIVELLO DI RUMOROSITÀ

Potenza acustica garantita: 108 dB(A)

VALORI MECCANICI

Massa operativa: 4.300 kg

Massa massima: 9.400 kg

Portata utile: 4.800 kg

Trasmissione: Integrale 4X4

Sterzata: 2W

Pneumatici: 12.5 -18 16PR

VELOCITÀ

Avanti
0 - 7,1 km/h
0 - 21,0 km/h

Indietro
0 - 7,1 km/h
0 - 21 km/h

DIMENSIONI

A. Lunghezza: 4.714 mm

B. Lunghezza (pala a terra): 5.851 mm

C. Larghezza: 1.872 mm

D. Altezza: 3.641 mm

E. Altezza (pala a terra): 2.672 mm

F. Altezza cabina: 2.686 mm

G. Altezza scarico da tramoggia: 1.882 mm

H. Altezza max scarico da canala: 1.374 mm

I. Altezza min scarico da canala: 1.290 mm

J. Angolo attacco anteriore: 38°

K. Luce libera da terra sotto differenziali: 282 mm

L. Raggio min sterzata ingombro esterno: 5.060 mm

M. Raggio min sterzata ruote esterne: 4.850 mm

N. Raggio min sterzata ruote interne: 2.920 mm