


DB 260 BETONIERA AUTOCARICANTE

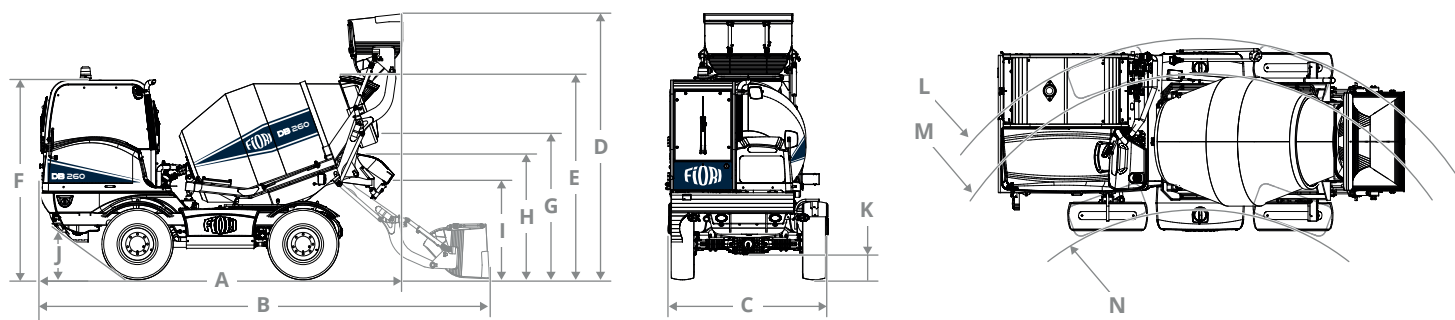

Motore diesel	No emission compliance	Stage IIIA/Tier 3	Stage V
Modello	Perkins serie 1104		Kohler KDI 2504 TCR
Tipologia	Turbo	Turbo Intercooler	
Cilindrata	4.400cc - 4 in linea		2.482cc - 4 in linea
Iniezione	Diretta a controllo meccanico		Common Rail a controllo elettrico
Post-trattamento	-		EGR+DOC+DPF
Raffreddamento	Ad acqua, filtro aria a secco		
Potenza reg	64 kW (2.400 rpm)	70 kW (2.200 rpm)	55,4 kW (2.300 rpm)
Coppia max	293 Nm (1.400 rpm)	392 Nm (1.400 rpm)	300 Nm (1.500 rpm)
Alternatore	12 V-65 A		12 V-90 A

Batteria: 12 V - 135 Ah (850 A)

Serbatoio combustibile: 90 L

IMPIANTO IDRAULICO

Portata max: 45 L/min

Pressione max: 195 bar

Capacità totale: 100 L

IMPIANTO ACQUA

Portata max: 250 L/min

Prevalenza max: 4 bar

Capacità totale: 570 L

MISCELAZIONE E SCARICO

Volume tamburo: 3.160 L

Velocità rotazione: 23 rpm.

Calcestruzzo: 2,5 mc

CABINA

ROPS & FOPS Level I - girevole su 180°

PALA DI CARICAMENTO

Capacità volumetrica: 510 L

Numero palate per carico: ca. 7 / 8

LIVELLO DI RUMOROSITÀ

Potenza acustica garantita: 106 dB(A)

VALORI MECCANICI

Massa operativa: 5.700 kg

Massa massima: 11.900 kg

Portata utile: 6.200 kg

Trasmissione: Integrale 4X4

Sterzata: 4W - 2W - granchio

Pneumatici: 12.5 - 18 16PR

VELOCITÀ

I° 0 - 3,5 km/h 0 - 3,5 km/h

II° 0 - 7,6 km/h 0 - 3,5 km/h

III° 0 - 10,4 km/h 0 - 10,4 km/h

IV° 0 - 25,0 km/h 0 - 10,4 km/h

DIMENSIONI

A. Lunghezza: 5.040 mm

B. Lunghezza (pala a terra): 5.910 mm

C. Larghezza: 2.300 mm

D. Altezza: 3.735 mm

E. Altezza (pala a terra): 2.775 mm

F. Altezza cabina: 2.780 mm

G. Altezza scarico da tramoggia: 1.845 mm

H. Altezza max scarico da canale: 1.445 mm

I. Altezza min scarico da canale: 1.345 mm

J. Angolo attacco anteriore: 37°

K. Luce libera da terra sotto differenziali: 370 mm

L. Raggio min sterzata ingombro esterno: 4.601 mm

M. Raggio min sterzata ruote esterne: 3.960 mm

N. Raggio min sterzata ruote interne: 1.930 mm