


DB 260

CARREGA DE VOLTA

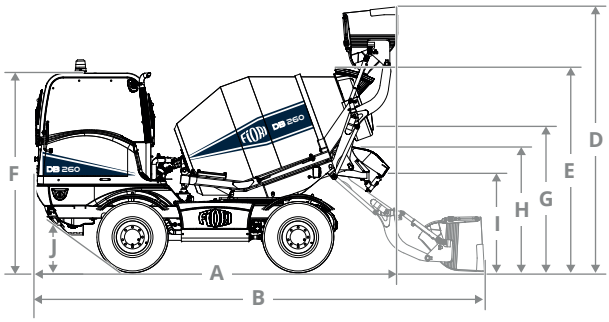



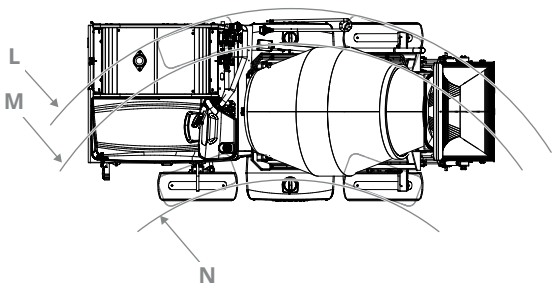

Motor	Sem normas de emissão (de gases)	Stage IIIA/Tier 3	Stage V
Modelo	Perkins 1104		Kohler KDI 2504 TCR
Tipologia	Turbo	Turbo Intercooler	
Cilindrada	4.400cc - 4 em linha		2.482cc - 4 em linha
Injeção	Injeção direta com controle mecânico		Common Rail com controle eletrônico
Pós-tratamento	-		EGR+DOC+DPF
Enfriamiento	A água, filtro de ar a seco		
Potência nominal	64 kW (2.400 rpm)	70 kW (2.200 rpm)	55,4 kW (2.300 rpm)
Torque	293 Nm (1.400 rpm)	392 Nm (1.400 rpm)	300 Nm (1.500 rpm)
Arrefecimento	12 V-65 A		12 V-90 A

Bateria:	12 V - 135 Ah (850 A)
Tanque de combustível:	90 L

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão máx:	45 L/min
Pressão máx:	195 bar
Capacidaded total:	100 L

SISTEMA DE ÁGUA

Vazão máx:	250 L/min
Pressão máx:	4 bar
Capacidaded total:	570 L

MISTURA E DESCARGA

Volume do tambor:	3.160 L
Velocidade de rotação:	23 rpm.
Concreto:	2,5 mc

CABINE

ROPS & FOPS Nível I - giratório em 180°

PÁ DE CARREGAMENTO

Capacidaded volumétrica:	510 L
Número de p.conchadas por carga:	ca. 7/8

NÍVEL DE RUÍDO

Potência acústica garantida:	106 dB (A)

VALORES MECÂNICOS

Peso operacional:	5.700 kg
Masa máximo:	11.900 kg
Capacidade de carga uteis:	6.200 kg
Transmissão:	Integral 4X4
Direção:	4W – 2W - crab steering
Pneus:	12.5 -18 16 PR

VELOCIDADE

I°	0 - 3,5 km/h	0 - 3,5 km/h
II°	0 - 7,6 km/h	0 - 3,5 km/h
III°	0 - 10,4 km/h	0 - 10,4 km/h
IV°	0 - 25,0 km/h	0 - 10,4 km/h

DIMENSÕES

A. Comprimento:	5.040 mm
B. Comprimento (pá no chão):	5.910 mm
C. Largura:	2.300 mm
D. Altura:	3.735 mm
E. Altura (pá no chão):	2.775 mm
F. Altura da cabine:	2.780 mm
G. Altura de descarga da moega:	1.845 mm
H. Altura máxima de descarga da calha:	1.445 mm
I. Altura minima de descarga da calha:	1.345 mm
J. Ângulo de ataque dianteiro:	37°
K. Altura livre do solo sob os diferenciais:	370 mm
L. Raio mínimo de giro - gábarito externo:	4.601 mm
M. Raio mínimo de giro - rodas externas:	3.690 mm
N. Raio mínimo de giro - rodas internas:	1.930 mm

FICHA TÉCNICA