


DB 260

CARGA TRASERA

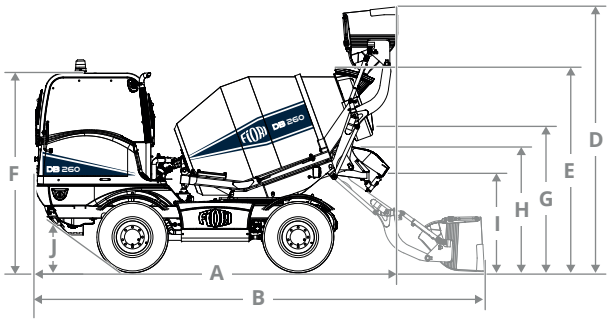



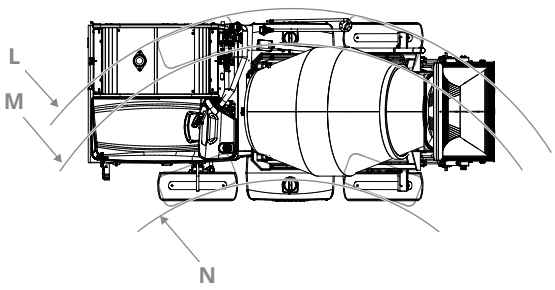

Motor	No cumple con las normas de emisiones	Stage IIIA/Tier 3	Stage V
Modelo	Perkins 1104		Kohler KDI 2504 TCR
Tipologia	Turbo	Turbo Intercooler	
Cilindrada	4.400cc - 4 en línea		2.482cc - 4 en línea
Inyección	Inyección directa de control mecánico		Common Rail de control electrónico
Sistemas de tratamiento de emisiones	-		EGR+DOC+DPF
Enfriamiento	Agua, filtro de aire seco		
Potencia máx	64 kW (2.400 rpm)	70 kW (2.200 rpm)	55,4 kW (2.300 rpm)
Par máx.	293 Nm (1.400 rpm)	392 Nm (1.400 rpm)	300 Nm (1.500 rpm)
Alternador	12 V-65 A		12 V-90 A

Bateria:	12 V - 135 Ah (850 A)
Depósito de combustible:	90 L

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal máximo:	45 L/min
Presión máxima:	195 bar
Capacidad total:	100 L

SISTEMA DE AGUA

Caudal máximo:	250 L/min
Presión máxima:	4 bar
Capacidad total:	570 L

MEZCLADO Y DESCARGA

Volumen del tambor:	3.160 L
Velocidad de rotación:	23 rpm.
Hormigón/concreto:	2,5 mc

CABINA

ROPS & FOPS Nivel I - 180° Giratorio 180°

PALA DE CARGA

Capacidad volumétrica:	510 L
Número de paladas por carga:	aprox. 7/8

NIVEL DE RUIDOSIDAD

Potencia sonora garantizado:	106 dB (A)

VALORES MECÁNICOS

Masa operativa:	5.700 kg
Masa máxima:	11.900 kg
Capacidad útil:	6.200 kg
Trasmisión:	Integral 4X4
Dirección:	4W – 2W - cangrejo
Neumáticos:	12.5 -18 16 PR

VELOCIDAD

I° 0 - 3,5 km/h	0 - 3,5 km/h
II° 0 - 7,6 km/h	0 - 3,5 km/h
III° 0 - 10,4 km/h	0 - 10,4 km/h
IV° 0 - 25,0 km/h	0 - 10,4 km/h

DIMENSIONES

A. Longitud:	5.040 mm
B. Longitud (pala en el suelo):	5.910 mm
C. Anchura:	2.300 mm
D. Altura:	3.735 mm
E. Altura (pala en el suelo):	2.775 mm
F. Altura de la cabina:	2.780 mm
G. Altura de descarga de la tolva:	1.845 mm
H. Altura máxima de descarga de canal:	1.445 mm
I. Altura mínima de descarga de canal:	1.345 mm
J. Ángulo de ataque delantero:	37°
K. Altura libre al suelo bajo los diferenciales:	370 mm
L. Radio mínimo de giro gálibo exterior:	4.601 mm
M. Radio mínimo de giro ruedas exteriores:	3.690 mm
N. Radio mínimo de giro ruedas interiores:	1.930 mm

FICHA TÉCNICA