


DB 460

CARGA TRASERA

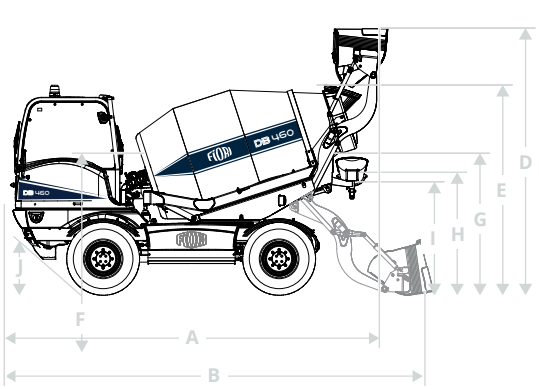

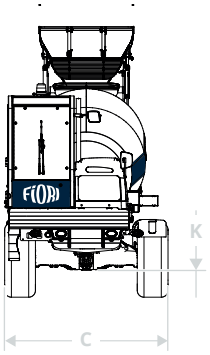

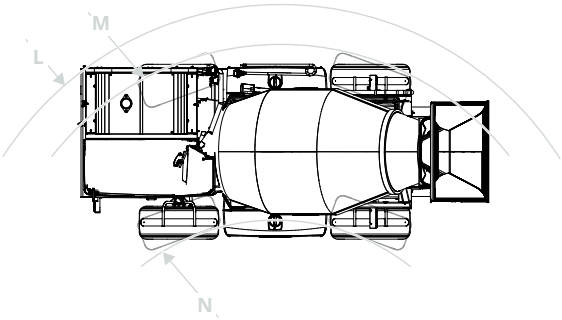

Motor	No cumple con las normas de emisiones	Stage IIIA/Tier 3	Tier 4 final epa	Stage V
Modelo	Perkins serie 1104		Kohler serie KDI 3404 TCRSCR	Perkins serie 904J-E36TA
Tipologia	Turbo	Turbo Intercooler		
Cilindrada	4.400cc - 4 en línea		3.400Ccc - 4 en línea	3.600Ccc - 4 en línea
Inyección	Inyección directa de control mecánico		Common Rail de control electrónico	
Sistemas de tratamiento de emisiones	-		EGR+DOC+SCR	EGR+DOC+DPF+SCR
Enfriamiento	Agua, filtro de aire seco			
Potencia máx	82 kW (2.400 rpm)	83 kW (2.200 rpm)	90 kW (2.200 rpm)	90 kW (2.400 rpm)
Par máx.	404 Nm (1.400 rpm)	418 Nm (1.400 rpm)	500 Nm (1.400 rpm)	500 Nm (1.500 rpm)
Alternador	12 V-65 A		12 V-90 A	12 V-120 A

Bateria: 12 V capacità 135 Ah (850 A)

Depósito de combustible: 90 L

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal máximo: 45 L/min

Presión máxima: 195 bar

Capacidad total: 110 L

SISTEMA DE AGUA

Caudal máximo: 250 L/min

Presión máxima: 4 bar

Capacidad total: 870 L

MEZCLADO Y DESCARGA

Volumen del tambor: 5.050 L

Velocidad de rotación: 22 rpm.

Hormigón/concreto: 4,0 mc

CABINA

ROPS & FOPS Nivel I - 180° Giratorio 180°

PALA DE CARGA

Capacidad volumétrica: 560 L

Número de paladas por carga: aprox. 9/10

NIVEL DE RUIDOSIDAD

Potencia sonora garantizado: 108 dB(A)

VALORES MECÁNICOS

Masa operativa: 7.300 kg

Masa máxima: 16.500 kg

Capacidad útil: 9.200 kg

Trasmisión: Integral 4X4

Dirección: 4W – 2W - cangrejo

Neumáticos: 18 -19.5 16PR

VELOCIDAD

Adelante	Atrás
I° 0 - 3,0 km/h	0 - 3,0 km/h
II° 0 - 7,2 km/h	0 - 3,0 km/h
II° 0 - 10,0 km/h	0 - 10,0 km/h
IV° 0 - 25,0 km/h	0 - 10,0 km/h

DIMENSIONES

A. Longitud: 5.585 mm

B. Longitud (pala en el suelo): 6.440 mm

C. Anchura: 2.430 mm

D. Altura: 4.030 mm

E. Altura (pala en el suelo): 3.105 mm

F. Altura de la cabina: 2.975 mm

G. Altura de descarga de la tolva: 2.130 mm

H. Altura máxima de descarga de canal: 1.765 mm

I. Altura mínima de descarga de canal: 1.635 mm

J. Ángulo de ataque delantero: 41°

K. Altura libre al suelo bajo los diferenciales: 390 mm

L. Radio mínimo de giro gálibo exterior: 4.884 mm

M. Radio mínimo de giro ruedas exteriores: 4.350 mm

N. Radio mínimo de giro ruedas interiores: 2.080 mm

FICHA TÉCNICA