


DB 560 T

TRANSPORT MIXER

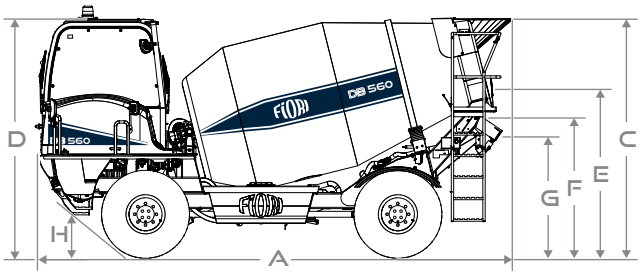



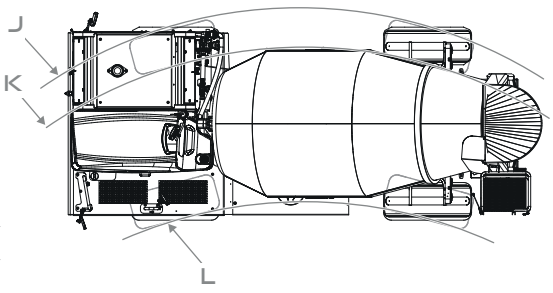

Motor	Stage IIIA/Tier 3	Tier 4 final EPA	Stage V
Modelo	PERKINS 1.104	KOHLER KDI 3.404 TCR-SCR	PERKINS 904J-E36TA
Tipologia	Turbo Intercooler		
Cilindrada	4.400cc - 4 em linha	3.400cc - 4 em linha	3.600cc - 4 em linha
Injeção	Injeção direta com controle mecânico	Common Rail com controle eletrônico	
Pós-tratamento	-	EGR+DOC+SCR	EGR+DOC+DPF+SCR
Enfriamiento	A água, filtro de ar a seco		
Potência nominal	83 kW (2.200 rpm)	90 kW (2.200 rpm)	90 kW (2.400 rpm)
Torque	418 Nm (1.400 rpm)	500 Nm (1.400 rpm)	500 Nm (1.500 rpm)
Arrefecimento	12 V-65 A	12 V-90 A	12 V-120 A

Bateria:	12 V - 135 Ah (850 A)
Tanque de combustível:	90 L

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão máx:	45 L/min
Pressão máx:	180 bar
Capacidaded total:	110 L

SISTEMA DE ÁGUA

Vazão máx:	250 L/min
Pressão máx:	4 bar
Capacidaded total:	340 L

MISTURA E DESCARGA

Volume do tambor:	7.450 L
Velocidade de rotação:	16 rpm
Concreto:	5,5 mc

CABINE

ROPS & FOPS Nível I - giratório em 180°

NÍVEL DE RUÍDO

Potência acústica garantida:	108 dB(A)

VALORES MECÂNICOS

Peso operacional:	6.650 kg
Masa máximo:	19.150 kg
Capacidade de carga uteis:	12.500 kg
Transmissão:	Integral 4X4
Direção:	4W - 2W - caranguejo
Pneus:	18 -19,5 18 PR

VELOCIDADE

Frente	Ré
0 - 3,7 km/h	0 - 3,7 km/h
0 - 9,5 km/h	0 - 3,7 km/h
0 - 11,8 km/h	0 - 11,8 km/h
0 - 30,0 km/h	0 - 11,8 km/h

DIMENSÕES

A. Comprimento:	6.030 mm
B. Largura:	2.430 mm
C. Altura:	3.000 mm
D. Altura da cabine:	2.985 mm
E. Altura de descarga da moega:	1.840 mm
F. Altura máxima de descarga da calha:	1.550 mm
G. Altura minima de descarga da calha:	1.485 mm
H. Ângulo de ataque dianteiro:	41°
I. Altura livre do solo sob os diferenciais:	385 mm
J. Raio mínimo de giro - gábarito externo:	5.365 mm
K. Raio mínimo de giro - rodas externas:	4.810 mm
L. Raio mínimo de giro - rodas internas	2.460 mm

FICHA TÉCNICA