


DB 200

CHARGEMENT ARRIERE

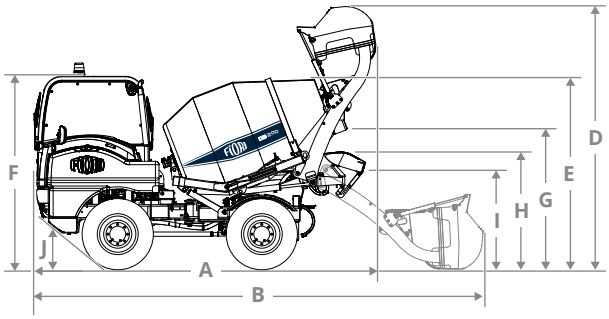



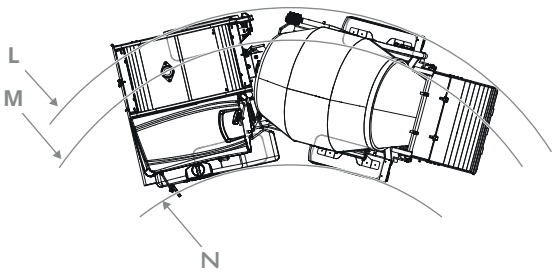

Moteur	Stage IIIA/Tier 3	Tier 4 final epa	Stage V
Modèle	YANMAR 4TNV88	KOHLER KDI 1.903 TCR	KOHLER KDI 3.404 TCR-SCR
Type	-	Turbo Intercooler	
Cylindrée	2.190cc - 4 en ligne	1.861cc - 3 en ligne	
Injection	Contrôle mécanique à injection directe	Common Rail à contrôle électronique	
Post-traitment système	-	EGR+DOC	EGR+DOC+DPF
Refroidissement	À refroidissement par eau, filtre à air sec		
Puissance nominale	32 kW (2.600 rpm)	42 kW (2.600 rpm)	
Couple	139 Nm (1.200 rpm)	225 Nm (1.500 rpm)	
Alternateur	12 V-40 A	12 V-55 A	

Batterie:	12 V - 74 Ah (670 A)
Réservoir à combustible:	50 L

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Capacité maximum:	35 L/min
Pression maximum:	245 bar
Capacité totale:	80 L

CIRCUIT DE L'EAU

Capacité maximum:	140 L/min
Pression maximum:	3 bar
Capacité totale:	300 L

MALAXAGE ET DÉCHARGEMENT

Volume du tambour:	2.560 L
Vitesse de rotation:	26 rpm
Béton:	2 mc

CABINE

ROPS & FOPS Level I - rotation de 180°

GODET DE CHARGEMENT

Capacité volumétrique:	670 L
Nombre de godets par charge:	env. 3/4

NIVEAU DE BRUIT

Niveau de puissance sonore garanti:	108 dB (A)

VALEURS MÉCANIQUES

Masse d'exploitation:	4.300 kg
Masse maximum:	9.400 kg
Charge utile:	4.800 kg
Trasmission:	Intégrale 4X4
Direction:	2W
Pneus:	12.5 -18 16PR

VITESSE

	Avant	Arrière
Lent:	0 - 7,1 km/h	0 - 7,1 km/h
Rapid:	0 - 21,0 km/h	0 - 21 km/h

DIMENSIONS

A. Longueur:	4.714 mm
B. Longueur (godet au sol):	5.851 mm
C. Largeur:	1.872 mm
D. Hauteur:	3.641 mm
E. Hauteur (godet au sol):	2.672 mm
F. Hauteur cabine:	2.686 mm
G. Hauteur maxi de dechargement de la tremie:	1.882 mm
H. Hauteur maxi de dechargement de la goulotte:	1.374 mm
I. Hauteur mini de dechargement de la goulotte:	1.290 mm
J. Angle de fuite:	38°
K. Garde au sol sous les differentiels:	282 mm
L. Rayon minimal de braquage exterieur:	5.060 mm
M. Rayon minimal de braquage des roues exterieures:	4.850 mm
N. Rayon minimal de braquage des roues interieures:	2.920 mm

FICHE TECHNIQUE