


DB 260

CHARGEMENT ARRIERE

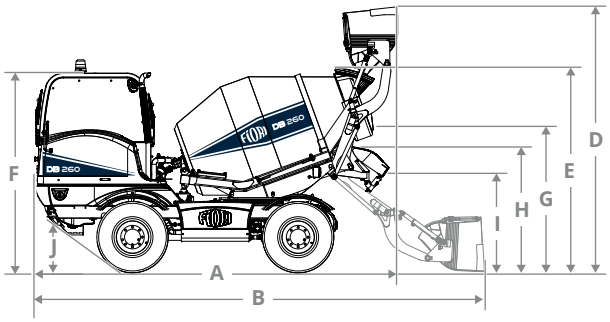



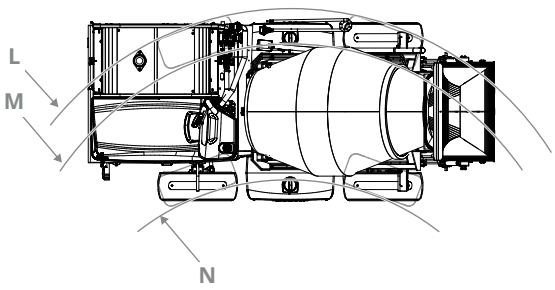

Moteur	Non conforme aux normes d'émissions	Stage IIIA/Tier 3	Tier 4 final epa	Stage V
Modèle	Perkins 1104		Kohler KDI 2504 TCR	
Type	Turbo	Turbo Intercooler		
Cylindrée	4.400cc - 4 in line		2.482cc - 4 in line	
Injection	Contrôle mécanique à injection directe		Common Rail à contrôle électronique	
Post-traitment système	-		EGR+DOC	EGR+DOC+DPF
Refroidissement	À refroidissement par eau, filtre à air sec			
Puissance nominale	64 kW (2.400 rpm)	70 kW (2.200 rpm)	55,4 kW (2.300 rpm)	
Couple	293 Nm (1.400 rpm)	392 Nm (1.400 rpm)	300 Nm (1.500 rpm)	
Alternateur	12 V-65 A		12 V-80 A	12 V-90 A

Batterie:	12 V - 135 Ah (850 A)
Réservoir à combustible:	90 L

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Capacité maximum:	45 L/min
Pression maximum:	195 bar
Capacité totale:	100 L

CIRCUIT DE L'EAU

Capacité maximum:	250 L/min
Pression maximum:	4 bar
Capacité totale:	570 L

MALAXAGE ET DÉCHARGEMENT

Volume du tambour:	3.160 L
Vitesse de rotation:	23 rpm.
Béton:	2,5 mc

CABINE

ROPS & FOPS Niveau I

GODET DE CHARGEMENT

Capacité volumétrique:	510 L
Nombre de godets par charge:	env. 7/8

NIVEAU DE BRUIT

Niveau de puissance sonore garanti:	106 dB (A)

VALEURS MÉCANIQUES

Masse d'exploitation:	5.700 kg
Masse maximum:	11.900 kg
Charge utile:	6.200 kg
Trasmission:	Intégrale 4X4
Direction:	4W – 2W - crab steering
Pneus:	12.5 -18 16 PR

VITESSE

I°	0 - 3,5 km/h	0 - 3,5 km/h
II°	0 - 7,6 km/h	0 - 3,5 km/h
III°	0 - 10,4 km/h	0 - 10,4 km/h
IV°	0 - 25,0 km/h	0 - 10,4 km/h

DIMENSIONS

A. Longueur:	5.040 mm
B. Longueur (godet au sol):	5.910 mm
C. Largeur:	2.300 mm
D. Hauteur:	3.735 mm
E. Hauteur (godet au sol):	2.775 mm
F. Hauteur cabine:	2.780 mm
G. Hauteur maxi de dechargement de la tremie:	1.845 mm
H. Hauteur maxi de dechargement de la goulotte:	1.445 mm
I. Hauteur mini de dechargement de la goulotte:	1.345 mm
J. Angle de fuite:	37°
K. Garde au sol sous les differentiels:	370 mm
L. Rayon minimal de braquage exterieur:	4.601 mm
M. Rayon minimal de braquage des roues exterieures:	3.960 mm
N. Rayon minimal de braquage des roues interieures:	1.930 mm

FICHE TECHNIQUE