


DB 460

CHARGEMENT ARRIERE

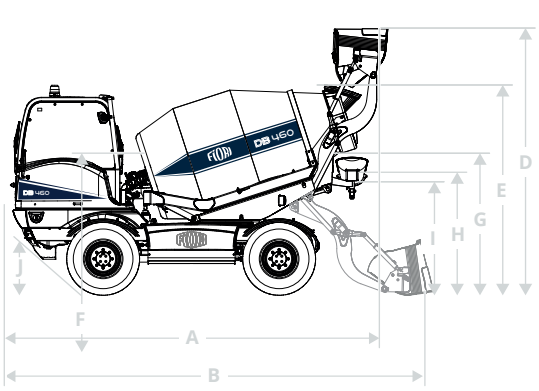

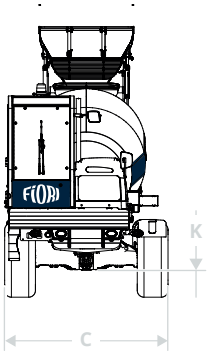

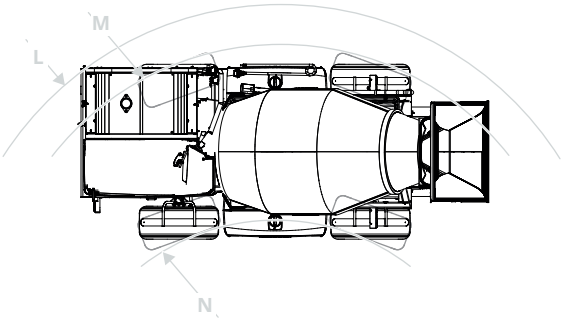

Moteur	No emission compliance	Stage IIIA/Tier 3	Tier 4 final epa	Stage V
Modèle	Perkins serie 1104		Kohler serie KDI 3404 TCRSCR	Perkins serie 904J-E36TA
Type	Turbo	Turbo Intercooler		
Cylindrée	4.400cc - 4 en ligne		3.400Ccc - 4 en ligne	3.600Ccc - 4 en ligne
Injection	Contrôle mécanique à injection directe		Common Rail à contrôle électronique	
Post-traitment système	-		EGR+DOC+SCR	EGR+DOC+DPF+SCR
Refroidissement	À refroidissement par eau, filtre à air sec			
Puissance nominale	82 kW (2.400 rpm)	83 kW (2.200 rpm)	90 kW (2.200 rpm)	90 kW (2.400 rpm)
Couple	404 Nm (1.400 rpm)	418 Nm (1.400 rpm)	500 Nm (1.400 rpm)	500 Nm (1.500 rpm)
Alternateur	12 V-65 A		12 V-90 A	12 V-120 A

Batterie:	12 V - 135 Ah (850 A)
Réservoir à combustible:	90 L

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Capacité maximum:	45 L/min
Pression maximum:	195 bar
Capacité totale:	110 L

WATER SYSTEM

Capacité maximum:	250 L/min
Pression maximum:	4 bar
Capacité totale:	870 L

MALAXAGE ET DÉCHARGEMENT

Volume du tambour:	5.050 L
Vitesse de rotation:	22 rpm.
Béton:	4,0 mc

CABINE

ROPS & FOPS Level I - rotation de 180°

GODET DE CHARGEMENT

Capacité volumétrique:	560 L
Nombre de godets par charge:	9 /10

NIVEAU DE BRUIT

Niveau de puissance sonore garanti:	108 dB(A)

MECHANICAL VALUES

Masse d'exploitation:	7.300 kg
Masse maximum:	16.500 kg
Charge utile:	9.200 kg
Trasmission:	Intégrale 4X4
Direction:	4W – 2W - crabe
Pneus:	18 -19.5 16PR

VITESSE

Avant	Arrière
I° 0 - 3,0 km/h	0 - 3,0 km/h
II° 0 - 7,2 km/h	0 - 3,0 km/h
II° 0 - 10,0 km/h	0 - 10,0 km/h
IV° 0 - 25,0 km/h	0 - 10,0 km/h

DIMENSIONS

A. Longueur:	5.585 mm
B. Longueur (godet au sol):	6.440 mm
C. Largeur:	2.430 mm
D. Hauteur:	4.030 mm
E. Hauteur (godet au sol):	3.105 mm
F. Hauteur cabine:	2.975 mm
G. Hauteur maxi de dechargement de la tremie:	2.130 mm
H. Hauteur maxi de dechargement de la goulotte:	1.765 mm
I. Hauteur mini de dechargement de la goulotte:	1.635 mm
J. Angle de fuite:	41°
K. Garde au sol sous les differentiels:	390 mm
L. Rayon minimal de braquage exterieur:	4.884 mm
M. Rayon minimal de braquage des roues exterieures:	4.350 mm
N. Rayon minimal de braquage des roues interieures:	2.080 mm

FICHE TECHNIQUE