


DB 560 T

TRANSPORT MIXER

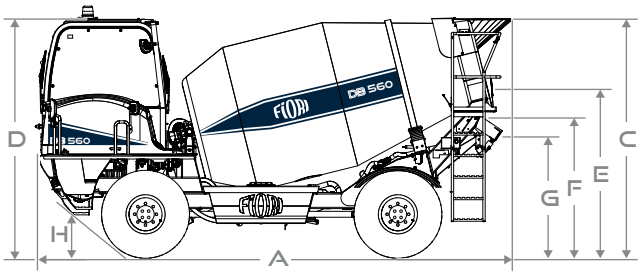



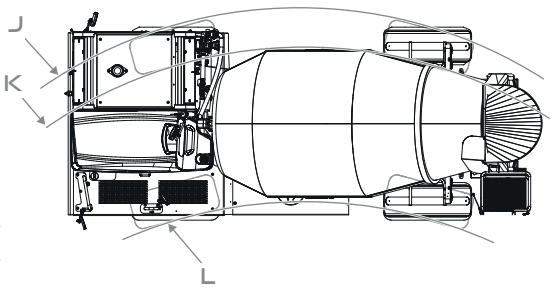

Moteur	Stage IIIA/Tier 3	Tier 4 final EPA	Stage V
Modèle	PERKINS 1.104	KOHLER KDI 3.404 TCR-SCR	PERKINS 904J-E36TA
Type	Turbo Intercooler		
Cylindrée	4.400cc - 4 en ligne	3.400cc - 4 en ligne	3.600cc - 4 en ligne
Injection	Contrôle mécanique à injection directe	Common Rail à contrôle électronique	
Post-traitment système	-	EGR+DOC+SCR	EGR+DOC+DPF+SCR
Refroidissement	À refroidissement par eau, filtre à air sec		
Puissance nominale	83 kW (2.200 rpm)	90 kW (2.200 rpm)	90 kW (2.400 rpm)
Couple	418 Nm (1.400 rpm)	500 Nm (1.400 rpm)	500 Nm (1.500 rpm)
Alternateur	12 V-65 A	12 V-90 A	12 V-120 A

Batterie:	12 V - 135 Ah (850 A)
Réservoir à combustible:	90 L

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Capacité maximum:	45 L/min
Pression maximum:	180 bar
Capacité totale:	110 L

CIRCUIT DE L'EAU

Capacité maximum:	250 L/min
Pression maximum:	4 bar
Capacité totale:	340 L

MALAXAGE ET DÉCHARGEMENT

Volume du tambour:	7.450 L
Vitesse de rotation:	16 rpm
Béton:	5,5 mc

CABINE

ROPS & FOPS Level I - rotation de 180°

NIVEAU DE BRUIT

Niveau de puissance sonore garanti:	108 dB(A)

VALEURS MÉCANIQUES

Masse d'exploitation:	6.650 kg
Masse maximum:	19.150 kg
Charge utile:	12.500 kg
Trasmission:	Intégrale 4X4
Direction:	4W - 2W - crabe
Pneus:	18 -19,5 18 PR

VITESSE

Avant	Arrière
0 - 3,7 km/h	0 - 3,7 km/h
0 - 9,5 km/h	0 - 3,7 km/h
0 - 11,8 km/h	0 - 11,8 km/h
0 - 30,0 km/h	0 - 11,8 km/h

DIMENSIONS

A. Longueur:	6.030 mm
B. Largeur:	2.430 mm
C. Hauteur:	3.000 mm
D. Hauteur cabine:	2.985 mm
E. Hauteur maxi de dechargement de la tremie:	1.840 mm
F. Hauteur maxi de dechargement de la goulotte:	1.550 mm
G. Hauteur mini de dechargement de la goulotte:	1.485 mm
H. Angle de fuite:	41°
I. Garde au sol sous les differentiels:	385 mm
J. Rayon minimal de braquage exterieur:	5.365 mm
K. Rayon minimal de braquage des roues exterieures:	4.810 mm
L. Rayon minimal de braquage des roues interieures:	2.460 mm

FICHE TECHNIQUE