


DB 200

CARGA TRASERA

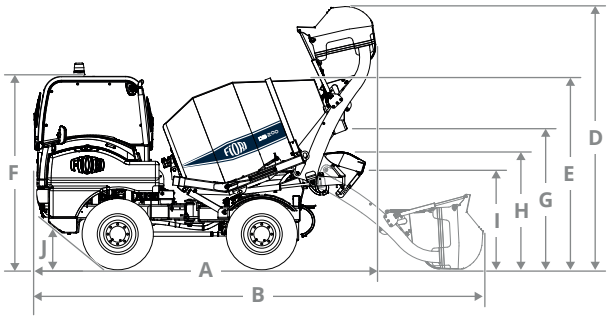



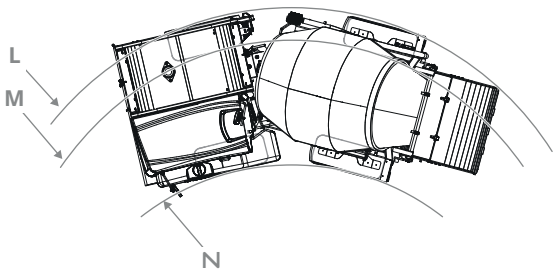

Motor	Stage IIIA/Tier 3	Tier 4 final EPA	Stage V
Modelo	YANMAR 4TNV88	KOHLER KDI 1.903 TCR	KOHLER KDI 3.404 TCR-SCR
Tipologia	-	Turbo Intercooler	
Cilindrada	2.190cc - 4 en línea	1.861cc - 3 en línea	
Inyección	Inyección directa de control mecánico	Common Rail de control electrónico	
Sistemas de tratamiento de emisiones	-	EGR+DOC	EGR+DOC+DPF
Enfriamiento	Agua, filtro de aire seco		
Potencia máx	32 kW (2.600 rpm)	42 kW (2.600 rpm)	
Par máx.	139 Nm (1.200 rpm)	225 Nm (1.500 rpm)	
Alternador	12 V-40 A	12 V-55 A	

Bateria:	12 V - 74 Ah (670 A)
Depósito de combustible:	50 L

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal máximo:	35 L/min
Presión máxima:	245 bar
Capacidad total:	80 L

SISTEMA DE AGUA

Caudal máximo:	140 L/min
Presión máxima:	3 bar
Capacidad total:	300 L

MEZCLADO Y DESCARGA

Volumen del tambor:	2.560 L
Velocidad de rotación:	26 rpm
Hormigón/concreto:	2 mc

CABINA

ROPS & FOPS Nivel I - 180° Giratorio 180°

PALA DE CARGA

Capacidad volumétrica:	670 L
Número de paladas por carga:	aprox. 3/4

NIVEL DE RUIDOSIDAD

Potencia sonora garantizado:	108 dB (A)

VALORES MECÁNICOS

Masa operativa:	4.300 kg
Masa máxima:	9.400 kg
Capacidad útil:	4.800 kg
Trasmisión:	Integral 4X4
Dirección:	2W
Neumáticos:	12.5 -18 16 PR

VELOCIDAD

	Adelante	Atrás
Lento:	0 - 7,1 km/h	0 - 7,1 km/h
Rápido:	0 - 21,0 km/h	0 - 21 km/h

DIMENSIONES

A. Longitud:	4.714 mm
B. Longitud (pala en el suelo):	5.851 mm
C. Anchura:	1.872 mm
D. Altura:	3.641 mm
E. Altura (pala en el suelo):	2.672 mm
F. Altura de la cabina:	2.686 mm
G. Altura de descarga de la tolva:	1.882 mm
H. Altura máxima de descarga de canal:	1.374 mm
I. Altura mínima de descarga de canal:	1.290 mm
J. Ángulo de ataque delantero:	38°
K. Altura libre al suelo bajo los diferenciales:	282 mm
L. Radio mínimo de giro gálibo exterior:	5.060 mm
M. Radio mínimo de giro ruedas exteriores:	4.850 mm
N. Radio mínimo de giro ruedas interiores:	2.920 mm

FICHA TÉCNICA