


DB 560 T BETONIERA FUORISTRADA

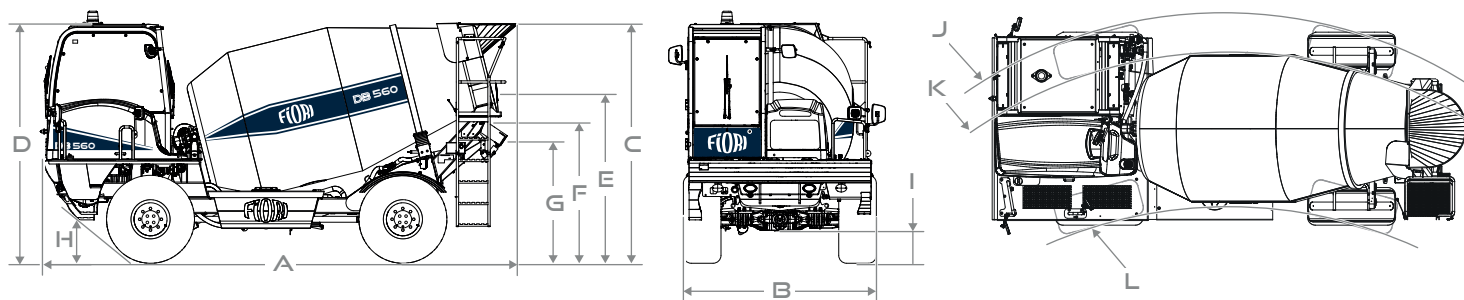

Motore diesel	Stage IIIA/Tier 3	Tier 4 final epa	Stage V
Modello	PERKINS 1.104	KOHLER KDI 3.404 TCR-SCR	PERKINS 904J-E36TA
Tipologia	Turbo Intercooler		
Cilindrata	4.400cc - 4 in linea	3.400cc - 4 in linea	3.600cc - 4 in linea
Iniezione	Diretta a controllo meccanico	Common Rail a controllo elettrico	
Post-trattamento	-	EGR+DOC+SCR	EGR+DOC+DPF+SCR
Raffreddamento	Ad acqua, filtro aria a secco		
Potenza max	83 kW (113 hp)	90 kW (122 hp)	
Potenza reg	83 kW (2.200 rpm)	90 kW (2.200 rpm)	90 kW (2.400 rpm)
Coppia max	418 Nm (1.400 rpm)	500 Nm (1.400 rpm)	500 Nm (1.500 rpm)
Alternatore	12 V-65 A	12 V-90 A	12 V-120 A

Batteria: 12 V - 135 Ah (850 A)

Serbatoio combustibile: 90 L

IMPIANTO IDRAULICO

Portata max: 45 L/min

Pressione max: 180 bar

Capacità totale: 110 L

IMPIANTO ACQUA

Portata max: 250 L/min

Prevalenza max: 4 bar

Capacità totale: 340 L

MISCELAZIONE E SCARICO

Volume tamburo: 7.450 L

Velocità rotazione: 16 rpm

Calcestruzzo: 5,5 mc

LIVELLO DI RUMOROSITÀ

Potenza acustica garantita: 108 dB(A)

VALORI MECCANICI

Massa operativa: 6.650 kg

Massa massima: 19.150 kg

Portata utile: 12.500 kg

Trasmissione: Integrale 4X4

Sterzata: 4W - 2W - granchio

Pneumatici: 18 - 19,5 18 PR

VELOCITÀ

Avanti

0 - 3,7 km/h

0 - 9,5 km/h

0 - 11,8 km/h

0 - 30,0 km/h

Indietro

0 - 3,7 km/h

0 - 3,7 km/h

0 - 11,8 km/h

0 - 11,8 km/h

DIMENSIONI

A. Lunghezza: 6.030 mm

B. Larghezza: 2.430 mm

C. Altezza: 3.000 mm

D. Altezza cabina: 2.985 mm

E. Altezza scarico da tramoggia: 1.840 mm

F. Altezza max scarico da canala: 1.550 mm

G. Altezza min scarico da canala: 1.485 mm

H. Angolo attacco anteriore: 41°

I. Luce libera da terra sotto differenziali: 385 mm

J. Raggio min sterzata ingombro esterno: 5.365 mm

K. Raggio min sterzata ruote esterne: 4.810 mm

L. Raggio min sterzata ruote interne: 2.460 mm

CABINA

ROPS & FOPS di livello II - girevole su 180°