


DB 200 SELBSTLADER-BETONMISCHER

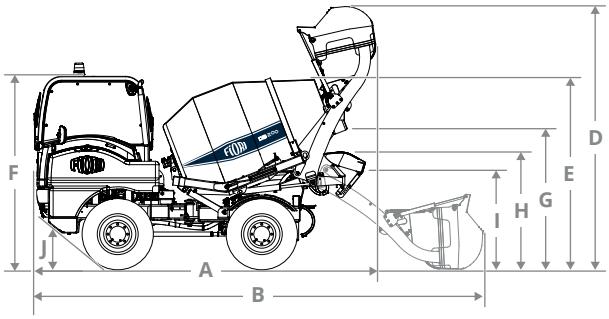



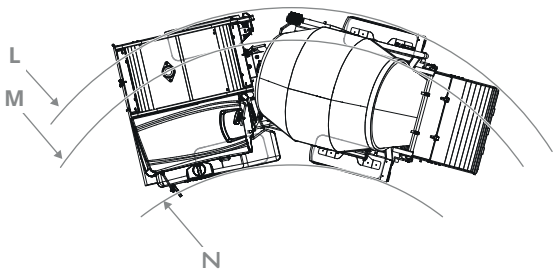

Motor	Stage IIIA/Tier 3	Tier 4 final epa	Stage V
Modell	YANMAR 4TNV88	KOHLER KDI 1.903 TCR	KOHLER KDI 3.404 TCR-SCR
Typ	-	Turbogeladen	
Zylinder	2.190cc - 4 in Reihe	1.861cc - 3 in Reihe	
Kraftstoffsystem	Mechanisch Gesteuerte Direkteinspritzung	Elektronisch Gesteuertes Common-Rail	
Systeme zur Emissionsbehandlung	-	EGR+DOC	EGR+DOC+DPF
Kühlung	Wasser, Trockenluftfilter		
Maximale Leistung	32 kW (2.600 rpm)	42 kW (2.600 rpm)	
Max. Drehmoment	139 Nm (1.200 rpm)	225 Nm (1.500 rpm)	
Alternator	12 V-40 A	12 V-55 A	

Batterie:	12 V - 74 Ah (670 A)
Kraftstofftank:	50 L

HYDRAULIKANLAGE

Max. Durchflussmenge:	35 L/min
Max. Druck:	245 bar
Gesamtkapazität:	80 L

WASSERANLAGE

Max. Durchflussmenge:	140 L/min
Max. Druck:	3 bar
Gesamtkapazität:	300 L

MISCHEN UND ENTLADEN

Trommelvolumen:	2.560 L
Drehzahl:	26 rpm
Beton:	2 mc

FAHRERKABINE

ROPS & FOPS Level I - 180°-
Drehbarer Fahrerstand

LADESCHAUFEL

Fassungsvermögen:	670 L
Schaufeln pro Ladung:	ca. 3/4

LÄRMEMISSIONEN

Garantierter Schallleistungspegel:	108 dB(A)

MECHANISCHE WERTE

Leergewicht:	4.300 kg
Zulässiges Gesamtgewicht:	9.400 kg
Nutzlast:	4.800 kg
Getriebe:	Allradantrieb 4X4
Lenkung:	2W
Reifen:	12.5 -18 16PR

GESCHWINDIGKEIT

	Vorwärts	Rückwärts
Langsam:	0 - 7,1 km/h	0 - 7,1 km/h
Schnell:	0 - 21,0 km/h	0 - 21 km/h

ABMESSUNGEN

A. Länge:	4.714 mm
B. Länge (Schaufel am Boden):	5.851 mm
C. Breite:	1.872 mm
D. Höhe:	3.641 mm
E. Höhe (Schaufel am Boden):	2.672 mm
F. Kabinenhöhe:	2.686 mm
G. Entladehöhe aus dem Trichter:	1.882 mm
H. Max. Entladehöhe aus der Rutsche:	1.374 mm
I. Min. Entladehöhe aus der Rutsche:	1.290 mm
J. Vorderer Böschungswinkel:	38°
K. Bodenfreiheit unter den Achsen:	282 mm
L. Min. Wendekreis Aussenkante:	5.060 mm
M. Min. Wendekreis Aussenräder:	4.850 mm
N. Min. Wendekreis Innenräder:	2.920 mm

TECHNISCHES DATENBLATT