


DB 260 SELBSTLADER-BETONMISCHER

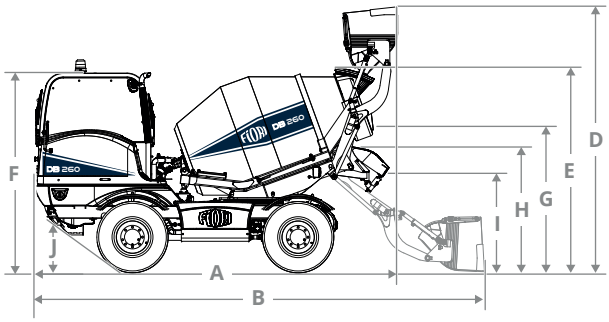



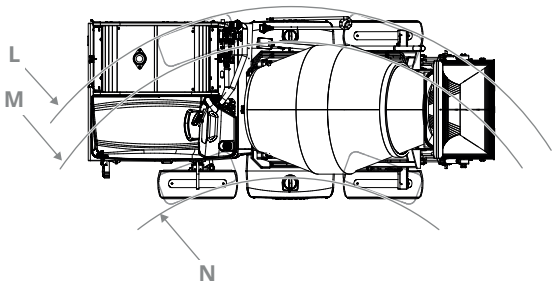

Motor	Nicht konform mit den Emissionsvorschriften	Stage IIIA/Tier 3	Stage V
Modell	Perkins 1104		Kohler KDI 2504 TCR
Typ	Turbo	Turbogeladen	
Zylinder	4.400cc - 4 in Reihe		2.482cc - 4 in Reihe
Kraftstoffsystem	Mechanisch gesteuerte Direkteinspritzung		Elektronisch gesteuertes Common-Rail
Systeme zur Emissionsbehandlung	-		EGR+DOC+DPF
Kühlung	Wasser, Trockenluftfilter		
Maximale Leistung	64 kW (2.400 rpm)	70 kW (2.200 rpm)	55,4 kW (2.300 rpm)
Max. Drehmoment	293 Nm (1.400 rpm)	392 Nm (1.400 rpm)	300 Nm (1.500 rpm)
Alternator	12 V-65 A		12 V-90 A

Batterie:	12 V - 135 Ah (850 A)
Kraftstofftank:	90 L

HYDRAULIKANLAGE

Max. Durchflussmenge:	45 L/min
Max. Druck:	195 bar
Gesamtkapazität:	100 L

WASSERANLAGE

Max. Durchflussmenge:	250 L/min
Max. Druck:	4 bar
Gesamtkapazität:	570 L

MISCHEN UND ENTLADEN

Trommelvolumen:	3.160 L
Drehzahl:	23 rpm.
Beton:	2,5 mc

FAHRERKABINE

ROPS & FOPS Niveau I - 180°-
Drehbarer Fahrerstand

LADESCHAUFEL

Fassungsvermögen:	510 L
Schaufeln pro Ladung:	ca. 7/8

LÄRMEMISSIONEN

Garantierter Schallleistungspegel:	106 dB(A)

MECHANISCHE WERTE

Leergewicht:	5.700 kg
Zulässiges Gesamtgewicht:	11.900 kg
Nutzlast:	6.200 kg
Getriebe:	Allradantrieb 4x4
Lenkung:	4W – 2W - Hundegang
Reifen:	12.5 -18 16 PR

GESCHWINDIGKEIT

I° 0 - 3,5 km/h	0 - 3,5 km/h
II° 0 - 7,6 km/h	0 - 3,5 km/h
III° 0 - 10,4 km/h	0 - 10,4 km/h
IV° 0 - 25,0 km/h	0 - 10,4 km/h

ABMESSUNGEN

A. Länge:	5.040 mm
B. Länge (Schaufel am Boden):	5.910 mm
C. Breite:	2.300 mm
D. Höhe:	3.735 mm
E. Höhe (Schaufel am Boden):	2.775 mm
F. Kabinenhöhe:	2.780 mm
G. Entladehöhe aus dem Trichter:	1.845 mm
H. Max. Enntladehöhe aus der Rutsche:	1.445 mm
I. Min. Rntladehöhe aus der Rutsche:	1.345 mm
J. Vorderer Böschungswinkel:	37°
K. Bodenfreiheit unter den Achsen:	370 mm
L. Min. Wendekreis Aussenkante:	4.601 mm
M. Min. Wendekreis Aussenräder:	3.960 mm
N. Min. Wendekreis Innenräder:	1.930 mm

TECHNISCHES DATENBLATT