


DB 460 SELBSTLADER-BETONMISCHER

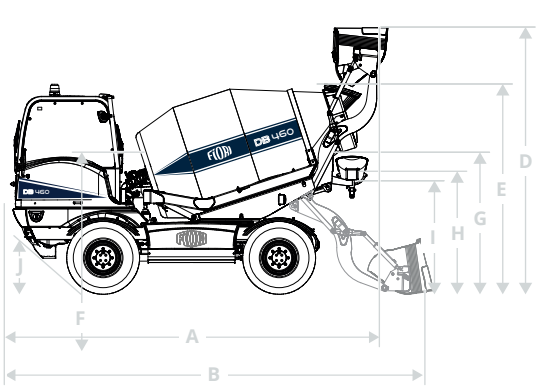

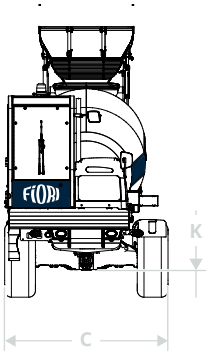

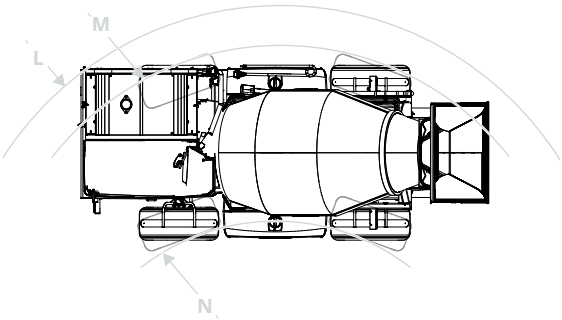

Motor	Nicht konform mit den Emissionsvorschriften	Stage IIIA/Tier 3	Tier 4 final epa	Stage V
Modell	Perkins serie 1104		Kohler serie KDI 3404 TCRSCR	Perkins serie 904J-E36TA
Typ	Turbo	Turbo Intercooler		
Zylinder	4.400cc - 4 in Reihe		3.400Ccc - 4 in Reihe	3.600Ccc - 4 in Reihe
Kraftstoffsystem	Mechanisch gesteuerte Direkteinspritzung		Elektronisch gesteuertes Common-Rail	
Systeme zur Emissionsbehandlung	-		EGR+DOC+SCR	EGR+DOC+DPF+SCR
Kühlung	Wasser, Trockenluftfilter			
Maximale Leistung	82 kW (2.400 rpm)	83 kW (2.200 rpm)	90 kW (2.200 rpm)	90 kW (2.400 rpm)
Max. Drehmoment	404 Nm (1.400 rpm)	418 Nm (1.400 rpm)	500 Nm (1.400 rpm)	500 Nm (1.500 rpm)
Alternator	12 V-65 A		12 V-90 A	12 V-120 A

Batterie:	12 V - 135 Ah (850 A)
Kraftstofftank:	90 L

HYDRAULIKANLAGE

Max. Durchflussmenge:	45 L/min
Max. Druck:	195 bar
Gesamtkapazität:	110 L

WASSERANLAGE

Max. Durchflussmenge:	250 L/min
Max. Druck:	4 bar
Gesamtkapazität:	870 L

MISCHEN UND ENTLADEN

Trommelvolumen:	5.050 L
Drehzahl:	22 rpm.
Beton:	4,0 mc

FAHRERKABINE

ROPS & FOPS Level I - 180°-
Drehbarer Fahrerstand

LADESCHAUFEL

Fassungsvermögen:	560 L
Schaufeln pro Ladung:	ca. 9 /10

LÄRMEMISSIONEN

Garantierter Schallleistungspegel:	108 dB(A)

MECHANISCHE WERTE

Leergewicht:	7.300 kg
Zulässiges Gesamtgewicht:	16.500 kg
Nutzlast:	9.200 kg
Getriebe:	Allradantrieb 4x4
Lenkung:	4W – 2W - Hundegang
Reifen:	18 -19.5 16PR

GESCHWINDIGKEIT

Vorwärts	Zurück
I° 0 - 3,0 km/h	0 - 3,0 km/h
II° 0 - 7,2 km/h	0 - 3,0 km/h
II° 0 - 10,0 km/h	0 - 10,0 km/h
IV° 0 - 25,0 km/h	0 - 10,0 km/h

ABMESSUNGEN

A. Länge:	5.585 mm
B. Länge (Schaufel am Boden):	6.440 mm
C. Breite:	2.430 mm
D. Höhe:	4.030 mm
E. Höhe (Schaufel am Boden):	3.105 mm
F. Kabinenhöhe:	2.975 mm
G. Entladehöhe aus dem Trichter:	2.130 mm
H. Max. Enntladehöhe aus der Rutsche:	1.765 mm
I. Min. Rntladehöhe aus der Rutsche:	1.635 mm
J. Vorderer Böschungswinkel:	41°
K. Bodenfreiheit unter den Achsen:	390 mm
L. Min. Wendekreis Aussenkante:	4.884 mm
M. Min. Wendekreis Aussenräder:	4.350 mm
N. Min. Wendekreis Innenräder:	2.080 mm

TECHNISCHES DATENBLATT