


DX 30

DUMPER ARTICULADO

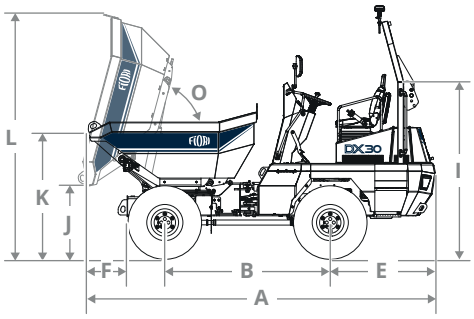

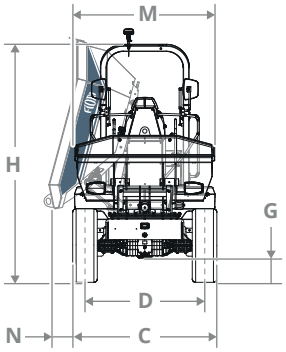

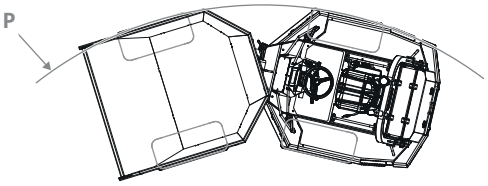

Motor	Stage V
Modelo	PERKINS 403J - 11 ST.V
Tipo	Aspirado
Cilindrada	1.131 cc - 3 en línea
Inyección	Indirecta con control mecánico
Refrigeración del motor	Por líquido
Potencia nominal	18.9 kW @ 2.800 rpm
Par máx	68,8 Nm @ 2.100 rpm
Alternador	12 V - 40 A

Batería:	12 V - 80 Ah (720 A)
Depósito de combustible:	34 L
Aceite de motor:	4 L

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal máximo:	24 L/min
Presión máxima:	195 bar
Capacidad total:	40 L

TOLVA

Capacidad a ras:	1.390 L
Capacidad colmo SAE:	1.760 L

PUESTO DE CONDUCCIÓN

- Puesto de conducción abierto
- Dirígete hacia la caja
- Protección ROPS

NIVEL DE RUIDOSIDAD

Potencia sonora garantizado:	101 dB(A)

VALORES MECÁNICOS

Masa operativa:	2.750 kg
Masa máxima:	5.750 kg
Capacidad útil:	3.000 kg
Trasmisión:	Integral 4X4
Dirección:	Articulada
Neumáticos:	11.5/80 - 15.3 14 PR 400/70 - 15.5 14 PR

VELOCIDAD

	Adelante	Atrás
Lento	0 - 8 km/h	0 - 8 km/h
Rápido	0 - 20 km/h	0 - 8 km/h

DIMENSIONES

A. Longitud:	4.100 mm
B. Batalola:	1.950 mm
C. Anchura:	1.700 mm/1.800 mm
D. Medida de centro de rueda a centro de rueda:	1.410 mm
E. Voladizo:	1.235 mm
F. Distancia de descarga:	470 mm
G. Altura libre al suelo:	285 mm
H. Altura total del ROPS:	2.800 mm
I. Altura ROPS plegado:	2.085 mm
J. Ángulo máximo de descarga:	870 mm
K. Altura de la tolva:	1.490 mm
L. Altura de la tolva inclinada:	2.895 mm
M. Anchura de la tolva:	1.650 mm
N. Anchura de descarga lateral:	215 mm
O. Ángulo máximo de descarga:	75°
P. Radio de giro exterior:	4.490 mm

FICHA TÉCNICA