


DX 30

DUMPER ARTICULADO

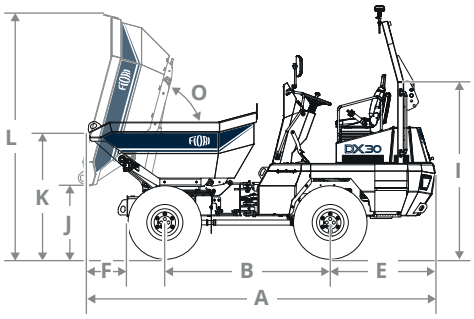

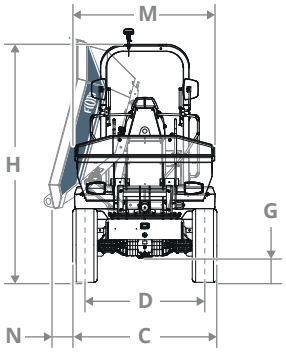

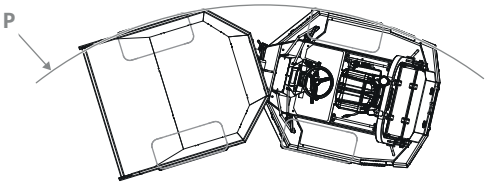

Motor	Stage V
Modelo	PERKINS 403J - 11 ST.V
Tipo	Aspirado
Cilindrada	1.131 cc - 3 em linha
Injeção	Indireta com controlo mecânico
Arrefecimento do motor	A líquido
Potência nominal	18.9 kW @ 2.800 rpm
Binário máx.	68,8 Nm @ 2.100 rpm
Alternador	12 V - 40 A

Bateria:	12 V - 80 Ah (720 A)
Depósito de combustível:	34 L
Óleo do motor:	4 L

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidade máx:	24 L/min
Pressão máx:	195 bar
Capacidade total:	40 L

CAÇAMBA

Capacidade rasa:	1.390 L
Capacidade coroada SAE:	1.760 L

POSTO DE CONDUÇÃO

- Posto de condução aberto
- Siga em direção ao caixa
- Proteção ROPS

NÍVEL DE RUÍDO

Potência acústica garantida:	101 dB(A)

VALORES MECÂNICOS

Massa operacional:	2.750 kg
Massa máxima:	5.750 kg
Carga útil:	3.000 kg
Transmissão:	Integral 4X4
Direção:	Articulada
Pneus:	11.5/80 - 15.3 14 PR 400/70 - 15.5 14 PR

VELOCIDADE

	Frente	Ré
Lenta	0 - 8 km/h	0 - 8 km/h
Rápida	0 - 20 km/h	0 - 8 km/h

DIMENSÕES

A. Comprimento:	4.100 mm
B. Distância entre eixos:	1.950 mm
C. Largura:	1.700 mm/1.800 mm
D. Medida de centro de roda a centro de roda:	1.410 mm
E. Balanço:	1.235 mm
F. Distância de descarga:	470 mm
G. Altura livre do solo:	285 mm
H. Altura total do ROPS:	2.800 mm
I. Altura ROPS dobrado:	2.085 mm
J. Altura máxima de descarga:	870 mm
K. Altura da caçamba:	1.490 mm
L. Altura da caçamba inclinada:	2.895 mm
M. Largura da caçamba:	1.650 mm
N. Largura de descarga lateral:	215 mm
O. Ângulo máximo de descarga:	75°
P. Raio de viragem exterior:	4.490 mm

FICHA TÉCNICA