


DX 30 BEV

DUMPER ARTICULADO

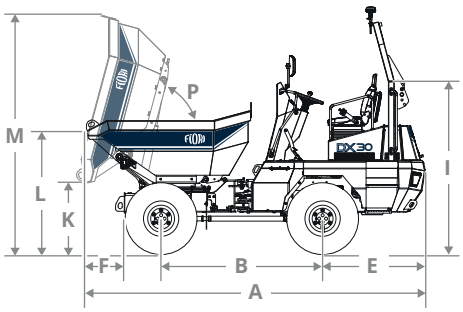



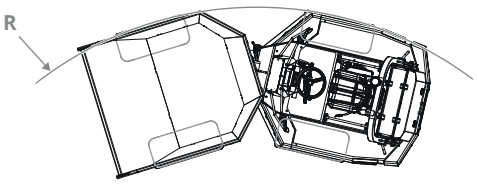

Motor		Battery Electric Vehicle
Modelo		e-comer
Refrigeración del motor		Por líquido
Potencia cont./pico	kW	14/31
Batería nominal std/opt	kWh	23,6
Voltaje	V	51,2
Cargador de batería a bordo	kW	3,0

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal máximo:	26 L/min
Presión máxima:	180 bar
Capacidad total:	40 L

TOLVA

Capacidad a ras:	1.390 L
Capacidad colmo SAE:	1.760 L

NIVEL DE RUIDOSIDAD

Potencia sonora garantizado:	92 dB(A)

PUESTO DE CONDUCCIÓN

- Puesto de conducción abierto
- Dirígete hacia la caja
- Protección ROPS

VALORES MECÁNICOS

Masa operativa:	2.900 kg
Masa máxima:	5.900 kg
Capacidad útil:	3.000 kg
Trasmisión:	Integral 4X4
Dirección:	Articulada
Capacidad de remolque:	1.500 kg
Neumáticos:	11.5/80 - 15.3 14 PR 400/70 - 18 14 PR

VELOCIDAD

	Adelante	Atrás
Lento	0 - 8 km/h	0 - 8 km/h
Rápido	0 - 20 km/h	0 - 8 km/h

DIMENSIONES

A. Longitud:	4.100 mm
B. Batalola:	1.950 mm
C. Anchura:	1.700 mm/1.800 mm
D. Medida de centro de rueda a centro de rueda:	1.410 mm
E. Voladizo:	1.235 mm
F. Distancia de descarga:	470 mm
G. Altura libre al suelo:	285 mm
H. Altura total del ROPS:	2.800 mm
I. Altura ROPS plegado:	2.085 mm
K. Ángulo máximo de descarga:	870 mm
L. Altura de la tolva:	1.490 mm
M. Altura de la tolva inclinada:	2.895 mm
N. Anchura de la tolva:	1.650 mm
O. Anchura de descarga lateral:	215 mm
P. Ángulo máximo de descarga:	75°
R. Radio de giro exterior:	4.490 mm

FICHA TÉCNICA

FIORI