


DX 30 BEV

DUMPER ARTICULADO

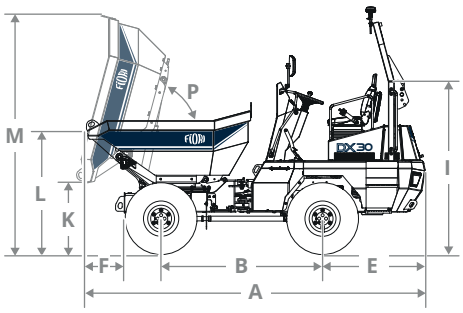



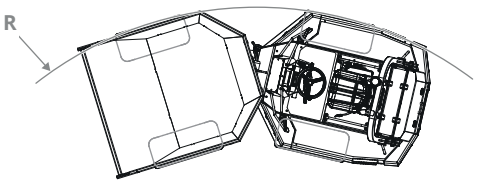

Motor		Battery Electric Vehicle
Modelo		e-comer
Arrefecimento do motor		A líquido
Potência cont./pico	kW	14/31
Bateria nominal std/opt	kWh	23,6
Voltagem	V	51,2
Carregador de bateria a bordo	kW	3,0

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidade máx:	26 L/min
Pressão máx:	180 bar
Capacidade total:	40 L

CAÇAMBA

Capacidade rasa:	1.390 L
Capacidade coroada SAE:	1.760 L

NÍVEL DE RUÍDO

Potência acústica garantida:	92 dB(A)

POSTO DE CONDUÇÃO

- Posto de condução aberto
- Siga em direção ao caixa
- Proteção ROPS

VALORI MECCANICI

Massa operacional:	2.900 kg
Massa máxima:	5.900 kg
Carga útil:	3.000 kg
Transmissão:	Integrale 4X4
Sterzatura:	Articolata
Capacità di traino:	1.500 kg
Pneumatici:	11.5/80 - 15.3 14 PR 400/70 - 18 14 PR

VELOCIDADE

	Frente	Ré
Lenta	0 - 8 km/h	0 - 8 km/h
Rápida	0 - 20 km/h	0 - 8 km/h

DIMENSÕES

A. Comprimento:	4.100 mm
B. Distância entre eixos:	1.950 mm
C. Largura:	1.700 mm/1.800 mm
D. Medida de centro de roda a centro de roda:	1.410 mm
E. Balanço:	1.235 mm
F. Distância de descarga:	470 mm
G. Altura livre do solo:	285 mm
H. Altura total do ROPS:	2.800 mm
I. Altura ROPS dobrado:	2.085 mm
K. Altura máxima de descarga:	870 mm
L. Altura da caçamba:	1.490 mm
M. Altura da caçamba inclinada:	2.895 mm
N. Largura da caçamba:	1.650 mm
O. Largura de descarga lateral:	215 mm
P. Ângulo máximo de descarga:	75°
R. Raio de viragem exterior:	4.490 mm

FICHA TÉCNICA

FIORI