


DX 30

DUMPER ARTICULÉ

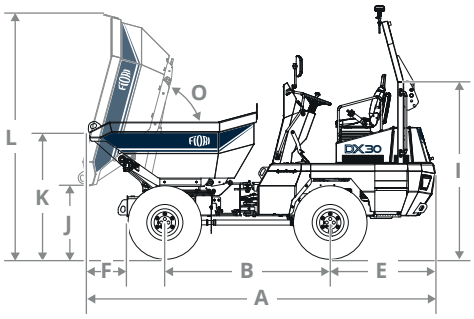

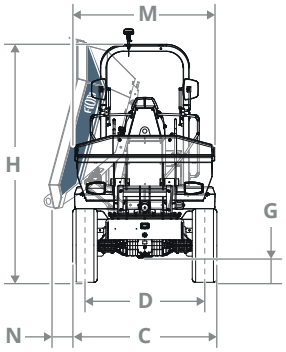

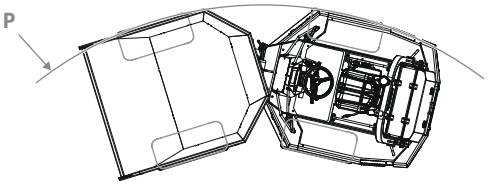

Moteur	Stage V
Modèle	PERKINS 403J - 11 ST.V
Type	Aspiration naturelle
Cylindrée	1.131 cc - 3 en ligne
Injection	Indirecte à commande mécanique
Refroidissement moteur	À liquide
Puissance nominale	18.9 kW @ 2.800 rpm
Couple max	68,8 Nm @ 2.100 rpm
Alternateur	12 V - 40 A

Batterie:	12 V - 80 Ah (720 A)
Réservoir de carburant:	34 L
Huile moteur:	4 L

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Portée max:	24 L/min
Pression max:	195 bar
Capacité totale:	40 L

BENNE

Capacité ras-bord:	1.390 L
Capacité dôme SAE:	1.760 L

POSTE DE CONDUITE

- Poste de conduite ouvert
- Guide de direction de la benne
- Protection ROPS

NIVEAU SONORE

Puissance acoustique garantie: 101 dB(A)

VALEURS MÉCANIQUES

Masse opérationnelle/en charge:	2.750 kg
Masse maximale:	5.750 kg
Charge utile:	3.000 kg
Transmission:	Intégrale 4x4
Braquage:	Articulé
Pneus:	11.5/80 - 15.3 14 PR 400/70 - 15.5 14 PR

RAPIDE

	Avant	Arrière
Lente	0 - 8 km/h	0 - 8 km/h
Rapide	0 - 20 km/h	0 - 8 km/h

DIMENSIONS

A. Longueur:	4.100 mm
B. Empattement:	1.950 mm
C. Largeur:	1.700/1.800 mm
D. Distance centre roue à centre roue:	1.410 mm
E. Dépassement:	1.235 mm
F. Distance de déversement:	470 mm
G. Garde au sol:	285 mm
H. Hauteur totale du ROPS:	2.800 mm
I. Hauteur ROPS replié:	2.085 mm
J. Hauteur max. de déversement:	870 mm
K. Hauteur de la benne:	1.490 mm
L. Hauteur benne basculée:	2.895 mm
M. Largeur de la benne:	1.650 mm
N. Largeur de déversement latéral:	215 mm
O. Hauteur max. de déversement:	75°
P. Rayon de braquage extérieur:	4.490 mm

FICHE TECHNIQUE