


DX 30

DUMPER ARTICOLATO

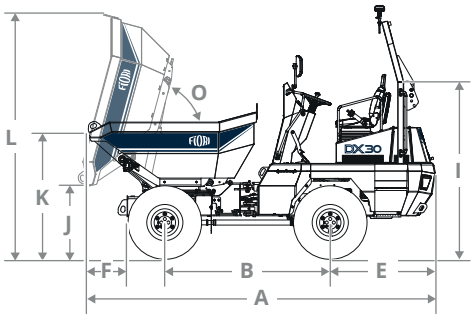

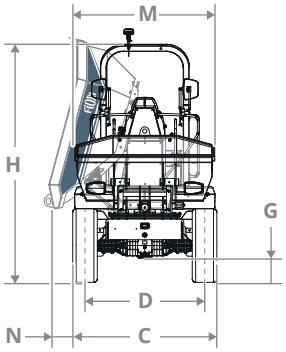

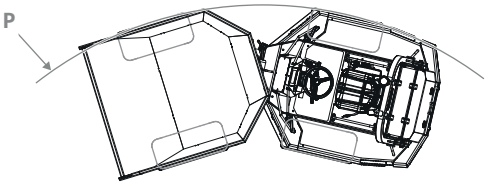

Motore	Stage V
Modello	PERKINS 403J - 11 ST.V
Tipologia	Aspirato
Cilindrata	1.131 cc - 3 in linea
Iniezione	Indiretta a controllo meccanico
Raffreddamento motore	A liquido
Potenza reg	18.9 kW @ 2.800 rpm
Coppia max	68,8 Nm @ 2.100 rpm
Alternatore	12 V - 40 A

Batteria:	12 V - 80 Ah (720 A)
Serbatoio combustibile:	34 L
Olio motore:	4 L

IMPIANTO IDRAULICO

Portata max:	24 L/min
Pressione max:	195 bar
Capacità totale:	40 L

CASSA

Capacità raso:	1.390 L
Capacità colmo SAE:	1.760 L

POSTAZIONE DI GUIDA

- Postazione di guida aperta
- Guida direzione cassa
- Protezione ROPS

LIVELLO DI RUMOROSITÀ

Potenza acustica garantita:	101 dB(A)

VALORI MECCANICI

Massa operativa:	2.750 kg
Massa massima:	5.750 kg
Portata utile:	3.000 kg
Trasmissione:	Integrale 4X4
Sterzatura:	Articolata
Pneumatici:	11.5/80 - 15.3 14 PR 400/70 - 15.5 14 PR

VELOCITÀ

	Avanti	Indietro
Lenta	0 - 8 km/h	0 - 8 km/h
Veloce	0 - 20 km/h	0 - 8 km/h

DIMENSIONI

A. Lunghezza:	4.100 mm
B. Interasse:	1.950 mm
C. Larghezza:	1.700 mm/1.800 mm
D. Misura da centro ruota a centro ruota:	1.410 mm
E. Sovrasporgenza:	1.235 mm
F. Distanza di scarico:	470 mm
G. Altezza da terra:	285 mm
H. Altezza totale del ROPS:	2.800 mm
I. Altezza ROPS piegato:	2.085 mm
J. Altezza massima di scarico:	870 mm
K. Altezza del cassone:	1.490 mm
L. Altezza del cassone inclinato:	2.895 mm
M. Larghezza del cassone:	1.650 mm
N. Larghezza di scarico laterale:	215 mm
O. Angolo massimo di scarico:	75°
P. Raggio di sterzata esterno:	4.490 mm