


DX 30 BEV

DUMPER ARTICOLATO

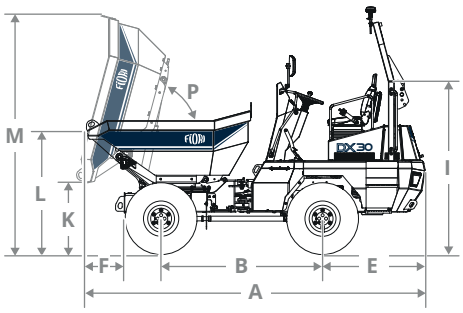



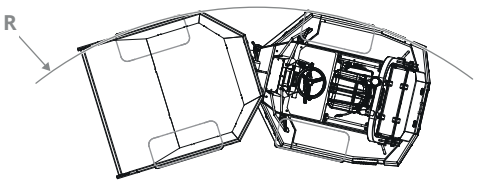

Motore		Battery Electric Vehicle
Modello		e-comer
Raffreddamento motore		A liquido
Potenza cont/picco	kW	14/31
Batteria nominale std/opt	kWh	23,6
Voltaggio	V	51,2
Caricabatterie a bordo	kW	3,0

IMPIANTO IDRAULICO

Portata max:	26 L/min
Pressione max:	180 bar
Capacità totale:	40 L

CASSA

Capacità raso:	1.390 L
Capacità colmo SAE:	1.760 L

LIVELLO DI RUMOROSITÀ

Potenza acustica garantita:	92 dB(A)

POSTAZIONE DI GUIDA

- Postazione di guida aperta
- Guida direzione cassa
- Protezione ROPS

VALORI MECCANICI

Massa operativa:	2.900 kg
Massa massima:	5.900 kg
Portata utile:	3.000 kg
Trasmissione:	Integrale 4X4
Sterzatura:	Articolata
Capacità di traino:	1.500 kg
Pneumatici:	11.5/80 - 15.3 14 PR 400/70 - 18 14 PR

VELOCITÀ

	Avanti	Indietro
Lenta	0 - 8 km/h	0 - 8 km/h
Veloce	0 - 20 km/h	0 - 8 km/h

DIMENSIONI

A. Lunghezza:	4.100 mm
B. Interasse:	1.950 mm
C. Larghezza:	1.700 mm/1.800 mm
D. Misura da centro ruota a centro ruota:	1.410 mm
E. Sovrasporgenza	1.235 mm
F. Distanza di scarico:	470 mm
G. Altezza da terra:	285 mm
H. Altezza totale del ROPS:	2.800 mm
I. Altezza ROPS piegato:	2.085 mm
K. Altezza massima di scarico:	870 mm
L. Altezza del cassone:	1.490 mm
M. Altezza del cassone inclinato:	2.895 mm
N. Larghezza del cassone:	1.650 mm
O. Larghezza di scarico laterale:	215 mm
P. Angolo massimo di scarico:	75°
R. Raggio di sterzata esterno:	4.490 mm