


# DX 35 BEV

# DUMPER ARTICOLATO

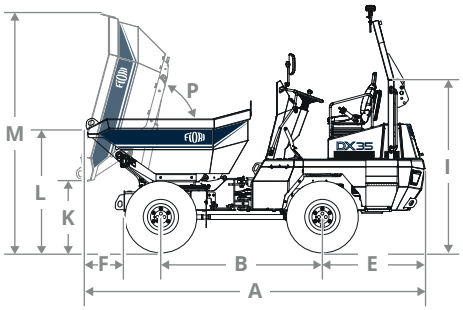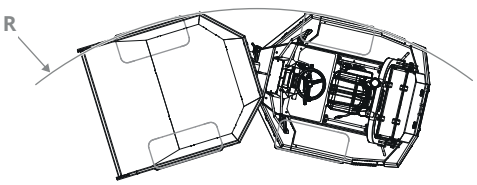


| Motore | | Battery Electric Vehicle |
|---|---|---|
| Modello | | e-comer |
| Raffreddamento motore | | A liquido |
| Potenza cont/picco | kW | 14/31 |
| Batteria nominale std/opt | kWh | 23,6 |
| Voltaggio | V | 21,2 |
| Caricabatterie a bordo | kW | 3,0 |

## IMPIANTO IDRAULICO

| | |
|---|---|
| Portata max: | 26 L/min |
| Pressione max: | 180 bar |
| Capacità totale: | 40 L |

## CASSA

| | |
|---|---|
| Capacità raso: | 1.390 L |
| Capacità colmo SAE: | 1.760 L |

## LIVELLO DI RUMOROSITÀ

| | |
|---|---|
| Potenza acustica garantita: | 92 dB(A) |

## POSTAZIONE DI GUIDA

- Postazione di guida aperta
- Guida direzione cassa
- Protezione ROPS

## VALORI MECCANICI

| | |
|---|---|
| Massa operativa: | 3.060 kg |
| Massa massima: | 6.560 kg |
| Portata utile: | 3.500 kg |
| Trasmissione: | Integrale 4X4 |
| Sterzatura: | Articolata |
| Capacità di traino: | 1.500 kg |
| Pneumatici: | 11.5/80 - 15.3 14 PR<br>400/70 - 18 14 PR |

## VELOCITÀ

| | Avanti | Indietro |
|---|---|---|
| Lenta | 0 - 8 km/h | 0 - 8 km/h |
| Veloce | 0 - 20 km/h | 0 - 8 km/h |

## DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| A. Lunghezza: | 4.165mm |
| B. Interasse: | 1.950 mm |
| C. Larghezza: | 1.700 mm/1.800 mm |
| D. Misura da centro ruota a centro ruota: | 1.410 mm |
| E. Sovrasporgenza | 1.235 mm |
| F. Distanza di scarico: | 545 mm |
| G. Altezza da terra: | 285 mm |
| H. Altezza totale del ROPS: | 2.800 mm |
| I. Altezza ROPS piegato: | 2.085 mm |
| K. Altezza massima di scarico: | 815 mm |
| L. Altezza del cassone: | 1.580 mm |
| M. Altezza del cassone inclinato: | 2.915 mm |
| N. Larghezza del cassone: | 1.650 mm |
| O. Larghezza di scarico laterale: | 285 mm |
| P. Angolo massimo di scarico: | 75° |
| R. Raggio di sterzata esterno: | 4.490 mm |