


DX 30

KNICKGELENKTER DUMPER

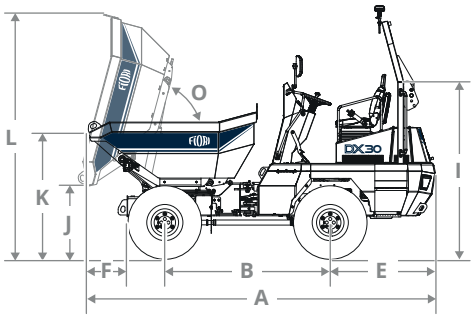

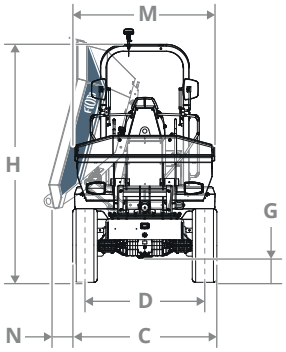

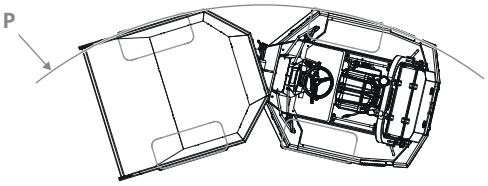

Motor	Stage V
Modell	PERKINS 403J - 11 ST.V
Typ	Saugmotor
Hubraum	1.131 cc - 3 in Reihe
Einspritzung	Indirekt mechanisch gesteuert
Motorkühlung	Flüssigkeitsgekühlt
Nennleistung	18.9 kW @ 2.800 rpm
Max. Drehmoment	68,8 Nm @ 2.100 rpm
Lichtmaschine	12 V - 40 A

Batterie:	12 V - 80 Ah (720 A)
Kraftstofftank:	34 L
Motoröl:	4 L

HYDRAULIKANLAGE

Max. Durchflussmenge:	24 L/min
Max. Druck:	195 bar
Gesamtkapazität:	40 L

MULDE

Gestrichene Kapazität:	1.390 L
SAE Gehäufte Kapazität:	1.760 L

FAHRERSTAND

- Offener Fahrerstand
- Fahrt in Richtng Mulde
- ROPS-Schutz

GERÄUSCHPEGEL

Garantierter Schallleistungspegel:	101 dB(A)

MECHANISCHE WERTE

Betriebsgewicht:	2.750 kg
Zulässiges Gesamtgewicht:	5.750 kg
Nutzlast:	3.000 kg
Getriebe:	Allradantrieb 4X4
Lenkung:	Knickgelenkt
Reifen:	11.5/80 - 15.3 14 PR 400/70 - 15.5 14 PR

GESCHWINDIGKEIT

	Vorwärts	Rückwärts
Langsam	0 - 8 km/h	0 - 8 km/h
Schnell	0 - 20 km/h	0 - 8 km/h

ABMESSUNGEN

A. Länge:	4.100 mm
B. Radstand:	1.950 mm
C. Breite:	1.700 mm/1.800 mm
D. Abstand Radmitte zu Radmitte:	1.410 mm
E. Überhang:	1.235 mm
F. Entladeabstand:	470 mm
G. Bodenfreiheit:	285 mm
H. Gesamthöhe ROPS:	2.800 mm
I. Höhe bei abgeklapptem ROPS:	2.085 mm
J. Maximale Entladehöhe:	870 mm
K. Muldenhöhe:	1.490 mm
L. Höhe der gekippten Mulde:	2.895 mm
M. Muldenbreite:	1.650 mm
N. Seitliche Entladebreite:	215 mm
O. Maximaler Kippwinkel:	75°
P. Äußerer Wendekreis:	4.490 mm

TECHNISCHES DATENBLATT