


DX 30 BEV

KNICKGELENKTER DUMPER

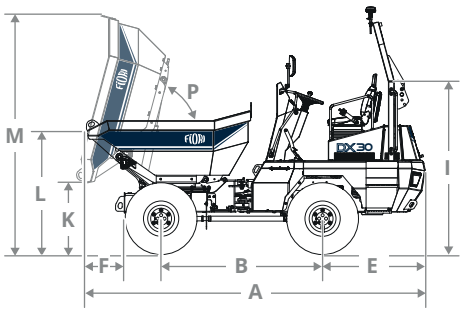



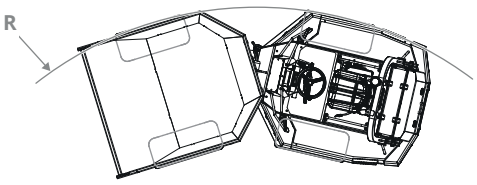

Motor		Battery Electric Vehicle
Modell		e-comer
Motorkühlung		Flüssigkeitsgekühlt
Dauer-/Spitzenleistung	kW	14/31
Nennbatterie	kWh	23,6
Spannung	V	51,2
On-Board-Ladegerät	kW	3,0

HYDRAULIKANLAGE

Max. Durchflussmenge:	26 L/min
Max. Druck:	180 bar
Gesamtkapazität:	40 L

MULDE

Gestrichene Kapazität:	1.390 L
SAE Gehäufte Kapazität:	1.760 L

GERÄUSCHPEGEL

Garantierter Schallleistungspegel:	92 dB(A)

FAHRERSTAND

- Offener Fahrerstand
- Fahrt in Richtng Mulde
- ROPS-Schutz

MECHANISCHE WERTE

Betriebsgewicht:	2.900 kg
Zulässiges Gesamtgewicht:	5.900 kg
Nutzlast:	3.000 kg
Getriebe:	Allradantrieb 4X4
Lenkung:	Knickgelenkt
Zugkraft:	1.500 kg
Reifen:	11.5/80 - 15.3 14 PR 400/70 - 18 14 PR

GESCHWINDIGKEIT

	Vorwärts	Rückwärts
Langsam	0 - 8 km/h	0 - 8 km/h
Schnell	0 - 20 km/h	0 - 8 km/h

ABMESSUNGEN

A. Länge:	4.100 mm
B. Radstand:	1.950 mm
C. Breite:	1.700 mm/1.800 mm
D. Abstand Radmitte zu Radmitte:	1.410 mm
E. Überhang:	1.235 mm
F. Entladeabstand:	470 mm
G. Bodenfreiheit:	285 mm
H. Gesamthöhe ROPS:	2.800 mm
I. Höhe bei abgeklapptem ROPS:	2.085 mm
K. Maximale Entladehöhe:	870 mm
L. Muldenhöhe:	1.490 mm
M. Höhe der gekippten Mulde:	2.895 mm
N. Muldenbreite:	1.650 mm
O. Seitliche Entladebreite:	215 mm
P. Maximaler Kippwinkel:	75°
R. Äußerer Wendekreis:	4.490 mm

SCHEDA TECNICA

FIORI