


DX 30 BEV

DUMPER ARTICULÉ

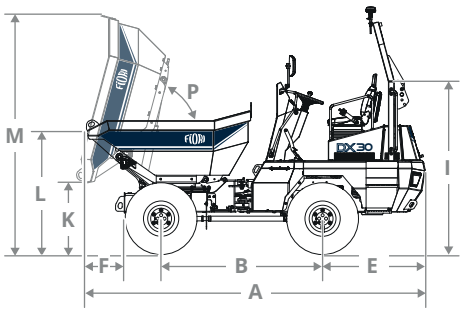



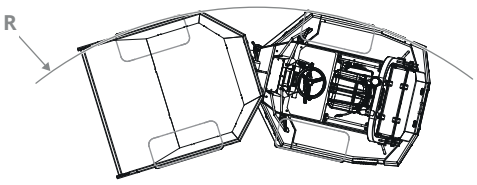

Moteur		Battery Electric Vehicle
Modèle		e-comer
Refroidissement moteur		À liquide
Puissance cont./crête	kW	14/31
Batterie nominale std/opt	kWh	23,6
Voltage	V	51,2
Chargeur embarqué	kW	3,0

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Portée max:	26 L/min
Pression max:	180 bar
Capacité totale:	40 L

BENNE

Capacité ras-bord:	1.390 L
Capacité dôme SAE:	1.760 L

NIVEAU SONORE

Puissance acoustique garantie:	92 dB(A)

POSTE DE CONDUITE

- Poste de conduite ouvert
- Dirige-toi vers la caisse
- Protection ROPS

VALEURS MÉCANIQUES

Masse opérationnelle/en charge:	2.900 kg
Masse maximale:	5.900 kg
Charge utile:	3.000 kg
Transmission:	Integrale 4X4
Braquage:	Articolata
Capacité de remorquage:	1.500 kg
Pneus:	11.5/80 - 15.3 14 PR 400/70 - 18 14 PR

VITESSE

	Avant	Arrière
Lente	0 - 8 km/h	0 - 8 km/h
Rapide	0 - 20 km/h	0 - 8 km/h

DIMENSIONS

A. Longueur:	4.100 mm
B. Empattement:	1.950 mm
C. Largeur:	1.700/1.800 mm
D. Distance centre roue à centre roue:	1.410 mm
E. Dépassement:	1.235 mm
F. Distance de déversement:	470 mm
G. Garde au sol:	285 mm
H. Hauteur totale du ROPS:	2.800 mm
I. Hauteur ROPS replié:	2.085 mm
K. Hauteur max. de déversement:	870 mm
L. Hauteur de la benne:	1.490 mm
M. Hauteur benne basculée:	2.895 mm
N. Largeur de la benne:	1.650 mm
O. Largeur de déversement latéral:	215 mm
P. Hauteur max. de déversement:	75°
R. Rayon de braquage extérieur:	4.490 mm

FICHE TECHNIQUE

FIORI